

MG-TAP

Kennzeichnungsschilder für Kabel und Komponenten

vorgestanzt

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAP sind besonders vielfältig einsetzbar. Sie können zur Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Tastern, Maschinen, Komponenten usw. verwendet werden.

Weitere Farben auf Anfrage!

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C



Familie	Abmessungen mm	Typ								Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	grün Siemens	schwarz			
MG-TAP	15 x 17	47090N	47040N	47000NGY	47020N	47060N	47050N		47010N	42	1.050	165
	15 x 27	47091N	47041N	47001NGY	47021N	47061N	47051N	47051NSGN	47011N	28	1.400	166
	15 x 32	47098								21	1.050	352
	15 x 43	47198								14	700	353
	15 x 49	47092N	47042N	47002NGY	47022N	47062N	47052N		47012N	14	700	167
	15 x 67	47093	47043	47003GY	47023	47063	47053		47013	14	350	188
		Siemens 3SB3925-OAB										
	17,5 x 27,8	47094		47004GY					47014	24	1.200	175
		Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron										
	8,2 x 27	47096	47046	47006GY	47026				47016	44	2.200	807
		Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-33, ZBZ-35, Klöchner Möller (EATON)										
	18 x 27	47097	47047	47007GY	47027				47017	20	1.000	178
		Allen Bradley										
	6,4 x 27,3	47790		47700GY						56	1.400	715
	16,3 x 27,3	47791		47701GY						24	1.200	716
		Siemens 3SU1900-OAS10-OAA0 mit abgerundeten Ecken										
	17,5 x 27	47794N	47744N	47704NGY						12	600	970
		Entelec KA1-8120										
	15 x 27,7	47795	47745	47705GY						28	1.400	163



Grundplatte mit DistanzplatteSeite 12
Farbband.....Seite 13

Kennzeichnungsträger PMT-AC.....Seite 125
Bezeichnungsträger für Taster PTPSeite 138
Bezeichnungsträger für Anlagenkennzeichnung PL..Seite 139
Bezeichnungsprofil RT-TAPSeite 143



MG-TAP

MG-TAP-HF

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farbe weiß PC10050WH ist nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C




Familie	Abmessungen mm	Typ			Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PC10050WH	metallic grau	transparent			
MG-TAP-HF	15 x 17		47000N-HF	990508N	42	1.050	165
	15 x 27	47091N-HF	47001N-HF	990510N	28	1.400	166
	15 x 49		47002N-HF	990513N	14	700	167
	15 x 67	47093-HF	47003-HF	990514	14	350	188
	Entrelec KAI-8120						
	15 x 27,7		47705-HF		28	1.400	163
	Siemens 3SB3925-0AB						
	17,5 x 27,8		47004-HF	990499	24	1.200	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron						
	8,2 x 27		47006-HF		44	2.200	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-3, ZBZ-35, ZBY6102, Klöchner Möller (EATON)						
	18 x 27		47007-HF		20	1.000	178
	Allen Bradley						
	6,4 x 27,3		47700-HF		56	1.400	715
	16,3 x 27,3		47701-HF		24	1.200	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0 mit abgerundeten Ecken						
	17,5 x 27	47794N-HF	47704N-HF		12	600	970

MG-TAP-R-MD

Die Kennzeichnungsschilder aus detektierbarem Material können in die entsprechenden Kennzeichnungsträger eingeführt werden. Sie werden aus einer Mischung mit speziellem Additiv hergestellt, das von Metall- und Röntgendetektoren einfach erfasst werden kann, und eine hohe Beständigkeit gegen Oxidation garantieren.

Material: PC/ABS.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

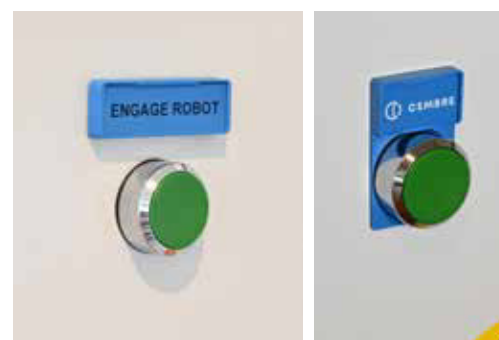

Familie	Abmessungen mm	Typ blau MD	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAP-R-MD	15 x 27	37064-MD	28	1.400	166
	15 x 49	37065-MD	14	350	188



Grundplatte mit DistanzplatteSeite 12
Farbband.....Seite 13

Kennzeichnungsträger PMT-AC..... Seite 125
Bezeichnungsträger für Taster PTPSeite 138
Bezeichnungsträger für Anlagenkennzeichnung PL..Seite 139
Bezeichnungsprofil RT-TAPSeite 143

