

GOGAPLUG D-SUB Steckverbinder mit Federzugklemmen / D-SUB connector w. spring terminals

Einfache Montage, zuverlässige Funktion / simple assembly, reliable function
Platzsparendes Design, Gehäuse an Gehäuse verbaubar /
space saving design, housing to housing mountable
Zugentlastung mit Kabelschelle / strain relief with cable clamp

Anschlussart / connection type: Käfigzugfeder / spring terminal
Gehäusematerial / housing material: ABS
Farben / colour: schwarz oder EMV-metallisiert / black or EMC-metalized
Abmessungen (AxBxC) / dimensions:

9-polig / 9-pole: 31,0 x 60 x 16,6 mm

15-polig / 15-pole: 39,5 x 75 x 16,6 mm

25-polig / 25-pole: 53,0 x 75 x 16,6 mm

Aderquerschnitt / wire diameter: 0,08 – 0,5 mm²

Manteldurchmesser / jacket diameter: max.10,5 mm

Schutzart / protection grade: IP20

Brennbarkeitsklasse / flammability class: UL94 HB

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +85°C

Spannungsfestigkeit / dielectric strength: <= 100V


Stromtragfähigkeit / current carrying capacity: 1,2A

Nennspannung / rated voltage: <= 100V

Luft und Kriechstrecken / clearance and creepage distance: 0,5mm

Steckzyklen / plug cycles: ca. 200

Polzahl	Kontaktart	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
no of poles	contact type	part no.	/Stk.	schwarz / black	/Stk.
			/pc.	part no.	/pc.
9	Stift / male	441000	66,50	441010	62,00
15		441001	82,50	441011	73,70
25		441002	101,60	441012	99,10
9	Buchse / female	441005	66,90	441015	63,20
15		441006	84,20	441016	77,00
25		441007	111,60	441017	100,10

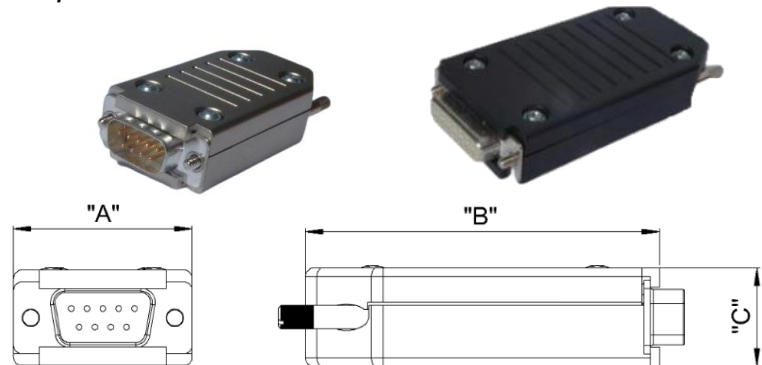

GOGAPLUG UGM D-SUB -Übergangsmodul aufsteckbar / D-SUB connection module snappable

Max. Spannung / max. voltage: 125 VAC / 150 VDC

Max. Strom / max. current: 2A

Verbindung / connection: Schraubklemme / screw terminal

Montageart / mounting: DIN Schiene / din rail

Typ	Polzahl	Kontaktart	Abmessungen	ArtNr	€
type	no of poles	contact type	mm	part no.	/Stk.
			dimensions		/pc.
2-reihig / 2-row					
UGM-9B/2	9	Buchse / socket	46x82x65	14-21E013801	40,87
UGM-9S/2	9	Stecker / plug	46x82x65	14-21E013806	a.A.
UGM-15B/2	15	Buchse / socket	57x82x65	14-21E013802	59,40
UGM-15S/2	15	Stecker / plug	57x82x65	14-21E013807	a.A.
UGM-25B/2	25	Buchse / socket	79x82x65	14-21E013803	a.A.
UGM-25S/2	25	Stecker / plug	79x82x65	14-21E013808	a.A.
UGM-37B/2	37	Buchse / socket	113x82x65	14-21E013804	a.A.
UGM-37S/2	37	Stecker / plug	113x82x65	14-21E013809	105,70
UGM-50B/2	50	Buchse / socket	147x82x65	14-21E013831	a.A.
UGM-50S/2	50	Stecker / plug	147x82x65	14-21E013832	a.A.
3-reihig / 2-row					
UGM-25S/3	25	Stecker / plug	62x82x80	14-21E013828	a.A.
UGM-25B/3	25	Buchse / socket	62x82x80	14-21E013823	a.A.
UGM-37S/3	37	Stecker / plug	79x82x80	14-21E013829	a.A.
UGM-37B/3	37	Buchse / socket	79x82x80	14-21E013824	a.A.
UGM-50S/3	50	Stecker / plug	102x82x80	14-21E013830	146,70
UGM-50B/3	50	Buchse / socket	102x82x80	14-21E013825	146,70

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved