

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog über EX-Verschraubungen an! /
Ask for our extensive catalog about Ex-cable glands!

GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich /
polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6

Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene

Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012

Schutzart / protection grade: IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request

Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gesamthöhe mm <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. /pc.
M12x1,5	4-6,5	32	15	10	100	236011	236041	1,39
M16x1,5	5-8	36	19	10	50	236012.1	236042.1	1,40
M16x1,5	6-10	39,5	22	10	50	236012.2	236042.2	1,45
M20x1,5	7-13	40	25	10	50	236013.1	236043.1	1,81
M20x1,5	11-14	43	27	10	50	236013.2	236043.2	1,75
M25x1,5	12-17	44	29	10	25	236014.1	236044.1	2,85
M25x1,5	14-18	45	33	10	25	236014.2	236044.2	3,09
M32x1,5	16-21	52	36	10	20	236015.1	236045.1	3,81
M32x1,5	19-25	55,5	42	15	20	236015.2	236045.2	3,85
M40x1,5	20-28	56	46	18	10	236016.1	236046.1	6,85
M40x1,5	23-32	68	53	18	10	236016.2	236046.2	7,04
M50x1,5	31-38	72	60	18	10	236017	236047	10,39
M63x1,5	35-44	72	65	18	10	236018	236048	11,89



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX K EXI DD & K EXE DD

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit großem Klemmbereich und erhöhter Schlagfestigkeit /
polyamid ex cable gland with wide clamping range and improved impact resistance



Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6

Material Dichteinsatz & Flachdichtung / material sealing & flat sealing: Chloroprene / Silikon auf Anfrage / on request


Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012

Schlagfestigkeit / impact resistance: 7 Joule

Schutzart / protection grade: IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request

Zulassungen / approvals: IMQ13 ATEX010X Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db

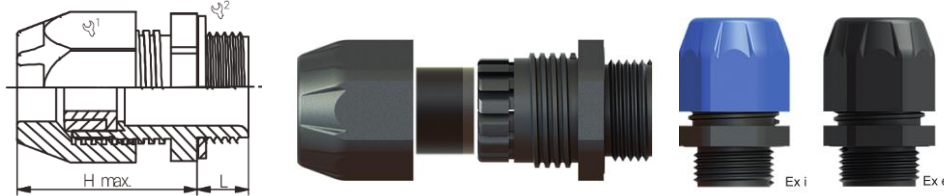

Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss connection thread	Klemmbereich mm clamping range	Klemmbereich innerer Dichteinsatz clamping range inner sealing	Schlüssel- weite wrench size	Gewinde- länge mm thread length	Gesamt- höhe mm height	VPE Stk. PU	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€ /Stk. /pc.
M12x1.5	4-6.5	3-4	15/15	10	28.3	100	236061	236071	2,26
M16x1.5	5-8	4-5	19/19	10	31.6	50	236062	236072	2,29
M16x1.5	6-10	4-6	22/22	10	35.2	50	236062.1	236072.1	2,43
M20x1.5	6-10	4-6	22/24	10	35.2	50	236063	236073	2,65
M20x1.5	7.5-12	6-7.5	24/24	10	35.8	50	236063.1	236073.1	2,65
M20x1.5	7-13	4-7	25/25	10	36.4	50	236063.2	236073.2	3,18
M20x1.5	11-14	8-11	27/27	10	35	50	236063.3	236073.3	2,70
M25x1.5	11-14	8-11	27/27	10	35.8	25	236064	236074	2,90
M25x1.5	13-17	9-13	29/29	10	40.2	25	236064.1	236074.1	4,40
M25x1.5	13-18	10-13	33/33	10	41.6	25	236064.2	236074.2	4,47
M32x1.5	13-18	10-13	36/33	10	41.6	20	236065	236075	5,09
M32x1.5	16-21	12-16	36/36	10	45.3	20	236065.1	236075.1	5,62
M32x1.5	20-25	14-20	42/42	15	46.7	20	236065.2	236075.2	5,71
M40x1.5	21-28	17-21	46/46	10	50.4	10	236066	236076	7,85
M40x1.5	25-32	21-25	53/53	18	55.9	10	236066.1	236076.1	10,44
M50x1.5	31-38	22-31	60/60	18	58.1	10	236067	236077	13,84
M63x1.5	35-44	28-35	65/65	18	58.4	10	236068	236078	15,65

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX MS Exe

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / Exe gland for unshielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschutzscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Gruppe (Zone) / certificate: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvals: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db




Anschluss A	Klemmbereich C	Gesamthöhe H	Gewindelänge L	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
connection thread	mm	mm	mm	SW1	SW2	Stk.	part no.	/Stk.
	clamping range	height	thread length	wrench size		PU		/pc.
M16x1,5	6-10	33	7	20	20	100	237002	5,11
M20x1,5	8-13	34	8	24	24	50	237003	8,09
M25x1,5	10-17	37,5	8	29	29	50	237004	9,58
M32x1,5	11-21	47,5	9	36	36	25	237005	15,51
M40x1,5	16-28	53,5	9	45	45	10	237006	23,47
M50x1,5	21-35	62	10	55	55	5	237007	52,00
M63x1,5	34-48	63	10	68	68	5	237008	72,80

GOGAFIX EX EMV Exe

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / Exe gland for shielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschutzscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / contact spring: Edelstahl 1.4310
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / group zone: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Anschluss A	Klemmbereich mm		Gewindelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
	Kabel C / cable	Schirm E / shield			SW1	SW2			
connection thread	clamping range mm	clamping range mm	thread length	height	wrench size		PU	part no.	/pc.
M12x1,5	3-7	2,5-5	6,5	28	16	16	100	237101	6,50
M16x1,5	6-10	4-7	7	33	20	20	100	237102	6,89
M20x1,5	8-13	5-10	8	34	24	24	50	237103	8,09
M25x1,5	10-17	7-14	8	37,5	29	29	50	237104	14,92
M32x1,5	11-21	9-17	9	47,5	36	36	25	237105	23,69
M40x1,5	16-28	14-24	9	53,5	45	45	10	237106	56,60
M50x1,5	21-35	17-31	10	62	55	55	5	237107	88,20
M63x1,5	34-48	25-43	10	63	68	68	5	237108	99,20

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX MSL Exe mit Langgewinde / with long thread

Exe-Verschraubung für ungeschirmte Kabel / Exe gland for unshielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Gruppe (Zone) / certificate: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvals: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db




Anschluss A	Klemmbereich C	Gewindelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
mm	mm	mm	mm	SW1	SW2	Stk.		
connection thread	clamping range	thread length	height	wrench size		PU	part no.	/pc.
M16x1,5	6-10	12	38	20	20	100	237002L	5,63
M63x1,5	34-48	15	68	68	68	5	237008L	99,50

GOGAFIX EX EMVL Exe mit Langgewinde / with long thread

Exe-Verschraubung für geschirmte Kabel / Exe gland for shielded cables

Material / material: Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschuttscheibe / dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert: Polyamid PA6
Dichtring / sealing ring: CR/NBR
O-Ring / o-ring: Nitrilkautschuk NBR
Kontaktfeder / contact spring: Edelstahl 1.4310
Schutzart / protection grade: IP66/68 – 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C
Zertifikat / certificate: BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / group zone: II 2 G (1, 2), II 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking: Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db



Anschluss A	Klemmbereich mm		Gewindelänge L	Gesamthöhe H	Schlüsselweite		VPE	Art.Nr.	€
Kabel C / cable	Schirm E / shield	mm	mm	mm	SW1	SW2	Stk.		
connection thread	clamping range	mm	thread length	height	wrench size		PU	part no.	/pc.
M40x1,5	16-28	14-24	14	58,5	45	45	10	237106L	a.A.
M63x1,5	34-48	25-43	15	68	68	68	5	237108L	202,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved