

Messing-Verschraubungen mit durchgehendem Dichtring / brass cable glands with continous sealing ring

GOGAFIX MS3 mit durchgehendem Dichtring / with continuous sealing ring

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dichteinsatz / sealing insert: NBR oder / or Silikon / silicone

O-ring / o-ring: Perbunan (NBR)

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: NBR-Version: -40°C - +100°C (kurzzeitig / short time: -40°C - +150°C),
Silikon Version / silicone version: -60°C - +180°C

Anschluss- gewinde	Klemmbereich mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	Art.Nr. NBR-Dichtung /Stk. NBR-sealing part no. /pc.	€	Art.Nr. Silikon-Dichtung /Stk. silicone sealing part no. /pc.	€
thread size	clamping range	spanner size	thread length	PU				
M 12 x 1,5	4 - 6	14	6	50	231041	6,33	231041SI	a.A.
M 16 x 1,5	4 - 9	18	5	50	231042	7,10	231042SI	a.A.
M 20 x 1,5	4,5 - 12	22	6	50	231043	8,16	231043SI	a.A.
M 25 x 1,5	10 - 17,5	28	7	25	231044	10,95	231044SI	a.A.
M 32 x 1,5	14,5 - 23,5	35	8	25	231045	15,08	231045SI	a.A.
M 40 x 1,5	16,5 - 27	48	8	20	231046	21,90	231046SI	a.A.
M 50 x 1,5	34 - 38	58	9	10	231047	a.A.	231047SI	a.A.
M 63 x 1,5	44 - 52	70	15	5	231048	a.A.	231048SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MSKS mit Knickschutzspirale / with metal bend protection spring

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dichteinsatz / sealing insert: NBR

Klemmeinsatz / clamping insert: Polyamid / polyamide


O-ring / o-ring: NBR

Biegeschutzfeder / bending protection spring: Edelstahl / stainless steel 1.4310

Schutzart / protection grade: IP68 (10 bar) / IP69K

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C

Zulassungen / approvals: cURus, cUL, CSA

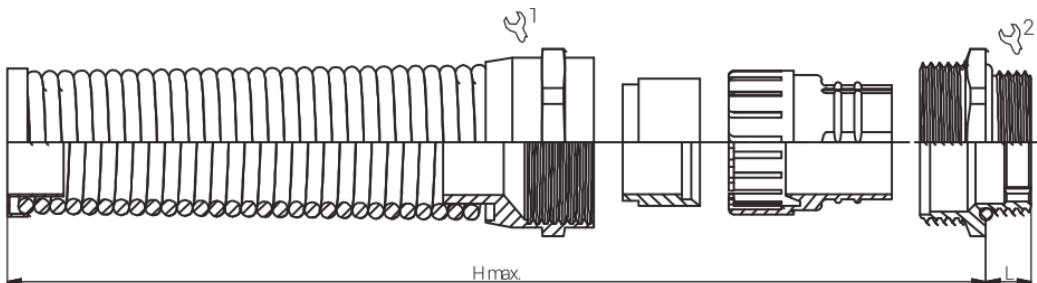

Anschluss- gewinde	Klemmbereich mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	Gesamtlänge H mm	VPE Stk.	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
thread size	clamping range	spanner size	thread length	thread length	PU		
M12x1.5	2.0 - 5.0	14	6.5	55.0	50	231031	17,46
M12x1.5	3.0 - 6.5	14	6.5	55.0	50	231031.1	17,42
M16x1.5	2.0 - 6.0	19	6.0	66.0	50	231032	23,15
M16x1.5	3.0 - 7.0	20	6.0	77.0	50	231032.1	25,44
M16x1.5	4.0 - 8.0	19	6.0	66.0	50	231032.2	27,58
M16x1.5	5.0 - 9.0	17	5.0	81.0	5	231032.4	17,92
M16x1.5	5.0 - 10.0	20	6.0	77.0	50	231032.3	26,19
M20x1.5	5.0 - 9.0	22	6.0	88.0	50	231033	27,16
M20x1.5	6.0 - 12.0	22	6.0	88.0	50	231033.1	27,60
M20x1.5	9.0 - 13.0	22	6.0	100	5	231033.3	20,16
M20x1.5	10.0 - 14.0	24	6.0	98.0	25	231033.2	29,66
M25x1.5	9.0 - 16.0	30	7.0	111.0	20	231034	39,88
M25x1.5	11.0 - 16.0	27	7.0	120.0	5	231034.2	26,45
M25x1.5	13.0 - 18.0	30	7.0	111.0	20	231034.1	39,72



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Messing WD -Verschraubungen / brass cable glands

WD Verschraubungen sind montagefreundlich und haben einen großen Klemmbereich /
WD ("waterproof") cable glands are easy-to-install and provide a large clamping range

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / brass CuZn39Pb3, nickel-plated


Material Dichteinsatz / material sealing insert: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / polychloroprene nitrile rubber CR/NBR

Material O-Ring / material o-ring: Nitrilkautschuk NBR / nitrile rubber NBR

Material Druckring / material washer: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C



GOGAFIX WD Standard metrisch großer Dicht- u. Klemmbereich /

standard metric wide sealing and clamping range

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach / metric acc. to En 60423, ISO 724

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Gewindel. L mm thread length	Schlüsselweite mm SW1 SW2 spanner size		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
M12x1,5	4 - 7*	6	14	14	22,5	100	232271	3,02
M16x1,5	7 - 11,5	6	20	20	25	50	232272	3,39
M20x1,5	8 - 15	6	24	24	26	50	232273	5,22
M25x1,5	13 - 20	7,5	32	32	31	50	232274	8,59
M32x1,5	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232275	14,36
M40x1,5	27 - 34,5	8	50	50	35	10	232276	29,19
M50x1,5	38 - 44,5	10	58	58	40	5	232277	62,40
M63x1,5	40 - 49	11	68	68	46	5	232278	68,00
M72x2,0	53 - 60*	18	90	90	59,5	1	232281	199,00
M75x1,5	48 - 55*	18	90	90	60	1	232282	344,00
M75x1,5	53 - 60*	18	90	90	60	1	232283	344,00
M80x2,0	53 - 60*	18	90	90	60	1	232284	302,00
M85x2,0	58 - 64*	18	100	100	60	1	232285	408,00
M90x2,0	63 - 69*	18	100	100	60	1	232286	413,00
M100x3,0	68 - 75*	22	125	125	75	1	232287	797,00



* Dichteinsatz einteilig und kein Druckring / sealing insert one-piece and no washer

GOGAFIX WD klein Sondergrößen f. sehr kleine Kabeldurchmesser /

small special sizes for very small cable diameter

Material Dichtring / material sealing ring: Elastomer / elastomer

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach / metric acc. to ISO 724

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Gewindel. L mm thread length	Schlüsselweite mm SW1 SW2 spanner size		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
M6x1,0	2 - 3	6	8	8	16,5	100	232221	4,35
M8x1,25	3 - 5	6	11	11	19	100	232222	5,23
M10x1,5	4 - 6	6	12	12	21	100	232223	7,16



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / brass CuZn39Pb3, nickel-plated

Material Dichteinsatz / material sealing insert: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / polychloroprene nitrile rubber CR/NBR

Material O-Ring / material o-ring: Nitrilkautschuk NBR / Nitrile rubber NBR

Material Druckring / material washer: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

GOGAFIX WD-Standard-Pg großer Dichtbereich / standard Pg wide sealing range

Anschlussgewinde / connection ring: Pg nach I Pg acc. to DIN 40430

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich clamping range	Gewindel. L thread length	Schlüsselweite mm SW1 SW2 spanner size		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
Pg 7	4 - 7*	6	14	14	21,5	100	232770	2,36
Pg 9	5 - 10	6,5	18	18	24	100	232771	4,29
Pg 11	7 - 11,5	6	20	20	24,5	50	232772	4,41
Pg 13,5	8 - 15	6	24	24	27,5	50	232773	5,69
Pg 16	8 - 15	6	24	24	27,5	50	232774	6,33
Pg 21	13 - 20	7,5	32	32	30,5	50	232775	9,69
Pg 29	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232776	15,53
Pg 36	27 - 34,5	8	50	50	35	10	232777	30,03
Pg 42	38 - 44,5	10	58	58	40	5	232778	57,00
Pg 48	40 - 49	11	64	64	46	5	232779	69,20



* Dichteinsatz einteilig / one-piece sealing insert


GOGAFIX WD-Standard-G Rohrgewinde großer Dichtbereich / standard G pipethread wide sealing range

Anschlussgewinde / connection ring: Rohrgewinde nach I pipe thread acc. to DIN ISO 228

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich clamping range	Gewindel. L thread length	Schlüsselweite mm SW1 SW2 spanner size		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G 1/2"	8 - 15	8	24	24	29,5	50	232270Z1/2	11,58
G 1"	18 - 25,5	11	40	40	36	25	232271Z1	31,23
G 2"	40 - 49	11	64	64	46	5	232272Z2	69,20
G 2 1/2"	48 - 55	18	90	90	60,5	1	232273Z21/2	304,00
G 2 1/2"	53 - 60	18	90	90	60,5	1	232274Z21/2	375,00
G 3"	58 - 64*	18	100	100	60,5	1	232275Z3	330,00
G 3"	63 - 69*	18	100	100	60,5	1	232276Z3	481,00
G 4"	68 - 75	22	125	125	75	1	232277Z4	1 441,00



* Dichteinsatz einteilig / one-piece sealing insert

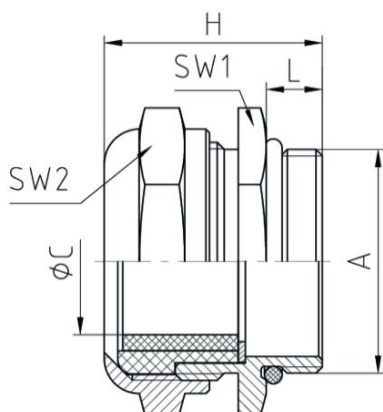


Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Dichteinsatz mit leicht entfernbarem Innenring zur schnellen Anpassung auf größeren Kabeldurchmesser /
sealing insert with easy-to- removed inner ring for rapid adjustment to larger cable diameter

GOGAFIX WD-H metrisch / metric wide sealing range

Bes. geeignet b. hohen thermischen Belastungen u. Temperaturschwankungen i. Bereich v. -40°C - +200°C/
especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range from -40°C to +200°C

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / Brass CuZn39Pb3, nickel-plated

Material Dichteinsatz, O-Ring / material sealing insert, o-ring: Fluorkautschuk FKM / Fluorine rubber FKM

Schutzart / protection grade: IP66 / IP67 / IP69

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +200°C

Prüfnorm / test standard: EN62444

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach / metric acc. to EN 60423

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm / clamping range mm			Gewinde-L mm thread length	Schlüssel-W. mm SW1 SW2 spanner size mm		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
	Ø C	Ø C2	Ø C1							
M12x1,5	3,0 - 8,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	6,5	16	16	25,5	100	232230	14,77
M16x1,5	5,0 - 10,5	5,0 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	232231	19,32
M20x1,5	8,0 - 15	8,0 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232232	24,91
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232233	26,87
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232234	39,68
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232235	52,80
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232236	81,60
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232237	142,80



GOGAFIX WD-1 metrisch / metric wide sealing range

Wasserdicht bis 10 bar (100 m Wassersäule) / waterproof until 10 bar

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / Brass CuZn39Pb3, nickel-plated

Material Dichteinsatz / material sealing insert: TPE TPS – erfüllt UL 94 HB / TPE TPS fulfills UL 94 HB

Material O-Ring / material o-ring: Nitrilkautschuk NBR / Nitrile rubber NBR

Schutzart / protection grade: IP66 / IP68 für / for 30 min.

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C

Prüfnorm / test standard: EN62444

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach / metric acc. to EN60423

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm / clamping range mm			Gewinde-L mm thread length	Schlüssel-W. mm SW1 SW2 spanner size mm		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
	Ø C	Ø C2	Ø C1							
M12x1,5	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6,5	16	16	25,5	100	232200	6,42
M16x1,5	5 - 10,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	232201	7,00
M20x1,5	8 - 15	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232202	7,88
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232203	11,69
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232204	15,82
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232205	27,58
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232206	58,30
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232207	85,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX WVZ Winkel metrisch/PG / angle metric/PG

Material: Zinkdruckguss verzinkt / zinc die-casting, nickel-plated

Schutzart / protection grade: max. IP68 (je nach Kombination) / (depending on combination)


Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Innen-Ø <i>inner-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>				VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
		L1	L2	L3	L4			
M 16 x 1,5	12,2	12,0	26,0	8,50	30,00	50	231142	6,62
M 20 x 1,5	16	12,0	30,0	10,50	36,00	50	231143	8,77
M 25 x 1,5	21	12,0	36,5	11,00	44,00	25	231144	9,90
M 32 x 1,5	27,6	14,0	43,5	12,00	53,00	25	231145	12,97
M 40 x 1,5	35	14,0	53,0	13,00	64,00	10	231146	19,41

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Innen-Ø <i>inner-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>				VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
		L1	L2	L3	L4			
PG 9	12,5	6,0	19,0	9,00	27,00	50	231641	5,60
PG 11	15	6,0	22,0	9,50	30,00	50	231642	5,61
PG 13,5	17	6,5	24,0	10,50	33,00	25	231643	5,95
PG 16	18,5	6,5	27,0	11,50	36,00	25	231644	7,24
PG 21	24	7,0	33,0	13,00	43,00	10	231645	8,97
PG 29	32	8,0	44,0	14,50	55,00	10	231646	20,76

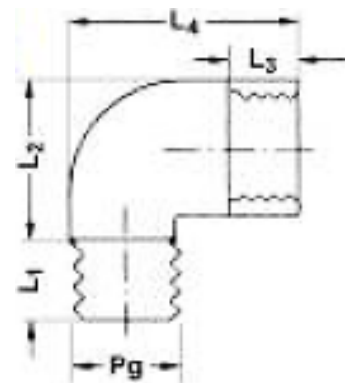

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX WVA1 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll / angle w. insp. cover metric/PG/inch

Innengewinde/Innengewinde / inside thread/inside thread

Material: Aludruckguss / aluminium alloy


Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C

Schrauben / screws: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Abmessungen mm			VPE		€
	A	W	W1	Stk.	ArtNr	/Stk.
	<i>dimensions</i>			<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Metrisch						
M 16x1,5	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAM16	6,14
M 20x1,5	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAM20	8,79
M 25x1,5	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAM25	11,27
M 32x1,5	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAM32	12,21
M 40x1,5	20,0	96,0	36,00	5	32-CFFAM40	24,49
M 50x1,5	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAM50	32,11

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Abmessungen mm <i>A W W1</i>			VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG						
PG 9	10,0	45,0	18,00	20	32-CFFAP09PG09	6,04
PG 11	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAP12PG11	6,04
PG 13,5	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAP15PG13	6,87
PG 16	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAP15PG16	8,63
PG 21	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAP20PG21	8,89
PG 29	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAP25PG29	11,50
PG 36	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAP35PG36	32,34
PG 48	23,0	128,0	45,00	2	32-CFFAP50PG48	39,17

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Abmessungen mm			VPE		€
	A	W	W1	Stk.	ArtNr	/Stk.
	<i>dimensions</i>			<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
GAS						
G 1/4"	10,0	45,0	18,00	20	32-CFFAG09	6,27
G 3/8"	10,0	50,0	18,00	20	32-CFFAG12	6,07
G 1/2"	12,0	55,0	22,00	10	32-CFFAG15	6,24
G 3/4"	20,0	73,0	29,00	10	32-CFFAG20	8,92
G 1"	20,0	81,5	36,00	5	32-CFFAG25	11,61
G 1 1/4"	20,0	96,0	36,00	5	32-CFFAG30A	23,14
G 1 1/2"	20,0	110,0	36,00	5	32-CFFAG35	32,11
G 2"	23,0	128,0	45,00	2	32-CFFAG50	39,17

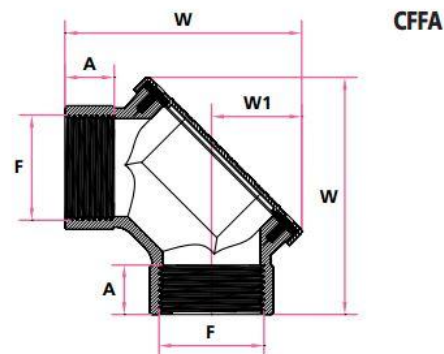

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX WVA2 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll / angle w. insp. cover metric/PG/inch

Innengewinde/Außengewinde / inside thread/outside thread

Material: Aludruckguss / aluminium alloy

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C


Schrauben / screws: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Anschluss- gewinde thread size	Innen-Ø mm inner-Ø	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Metrisch									
M 16x1,5	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAM16	7,00
M 20x1,5	11	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAM20	8,13
M 25x1,5	19	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAM25	14,95
M 32x1,5	23,5	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAM32	14,88
M 40x1,5	32	20,0	20,0	96,0	96,0	36,00	5	32-CFMAM40	30,82
M 50x1,5	39	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAM50	36,68



Anschluss- gewinde thread size	Innen-Ø mm inner-Ø	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG									
PG 9	9	10,0	13,0	56,0	45,0	18,00	20	32-CFMAP09PG09	6,64
PG 11	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAP12PG11	6,90
PG 13,5	15,5	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAP15PG13	7,20
PG 16	15,5	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAP15PG16	7,20
PG 21	21	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAP20PG21	11,41
PG 29	28	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAP25PG29	14,45
PG 36	40	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAP35PG36	36,85
PG 48	50	23,0	22,0	128,0	128,0	45,00	2	32-CFMAP50PG48	52,40

Anschluss- gewinde thread size	Innen-Ø mm inner-Ø	A	A1	L	W	W1	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
GAS									
G 1/4"	8	10,0	13,0	56,0	45,0	18,00	20	32-CFMAG09	6,60
G 3/8"	11	10,0	13,0	57,0	50,0	18,00	20	32-CFMAG12	6,60
G 1/2"	16	12,0	12,0	68,0	55,0	22,00	10	32-CFMAG15	7,23
G 3/4"	20	20,0	19,0	92,0	73,0	29,00	10	32-CFMAG20	9,78
G 1"	24	20,0	18,0	100,0	81,5	36,00	5	32-CFMAG25	12,53
G 1 1/4"	32	20,0	20,0	96,0	96,0	36,00	5	32-CFMAG30A	31,05
G 1 1/2"	39	20,0	20,0	110,0	110,0	36,00	5	32-CFMAG35	36,25
2"	50	23,0	22,0	128,0	128,0	45,00	2	32-CFMAG50	52,00

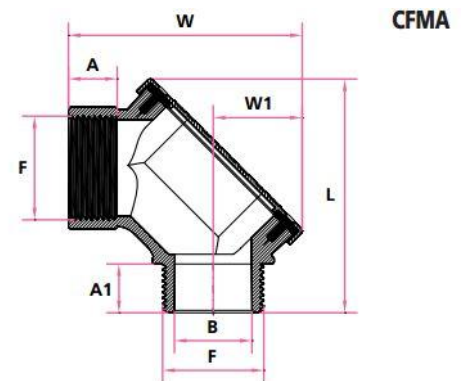

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved