

GOGAFIX KDR-ESR-VX25 | KDR-ESR-TS8 Bodenbleche mit Einschubrahmen f. Rittal Schaltschränke VX25 und TS8 / enclosure floor plates KDR-ESR with slide frame f. Rittal VX 25 and TS8

Einfachste Montage bzw. Demontage / easy assembly or disassembly

Während Montage nahezu ges. Schaltschrankbodenfläche verfügbar / during assembly, almost the complete base of the enclosure can be used for installation of cables

Sehr großer Stecker mühelos einführbar / even large plugs can be insert easily

Da um die Leitungen herum gebaut wird, ist eine nachträgliche Montage o. Abklemmen der Leitungen möglich / since the construction is carried out around the cables, retrofitting is possible without disconnection of the cables

Keine Blecharbeiten notwendig / no sheet metal work required

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar / other sizes available on request

Material / material: Bodenblech: Stahl verzinkt / bottom sheet: galvanized steel ; KDR-ESR Rahmen / frame: Polyamid (PA)

Brandklasse / fire class: UL94-V0 selbstverlöschend / self extinguishing

Schutzart / protection grade: IP54 mit Dichtung und korrekter Auswahl an Kabeltüllen / with sealing and correct choice of cable grommets

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / to +90°C (statisch / static)

Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen- and silicone-free

Zertifizierung / certification : EN45545-2

KDR-ESR Montage / assembly

1

Bodenblech wird im Schaltschrankboden fixiert. / Base plate is fixed in cabinet floor.
Die KEL Kabeleinführungsleisten werden bestückt. / KEL cable entry frames are fitted.



2

Die KEL Kabeleinführungsleisten werden nach dem Bestücken zusammengebaut. /
KEL cable entry frames are screwed together after fitting.



3

Anschließend werden die KEL Leisten in die einzelnen Einschubrahmen geschoben. Die Fixierung erfolgt über die Rändelschrauben. /
Afterwards the KEL frames are pushed into the slide frames and fixed with the knurled screws.



4

Abschließend wird das mittlere Bodenblech (im Lieferumfang des Schaltsch. enthalten) gegen das KDR-ESR Bodenblech geschoben. /
Finally the middle base plate (part of standard cabinet) moves together with KDR-ESR plates.




Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

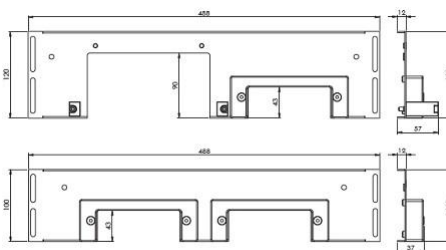

KDR-ESR-VX25 für Rittal VX25

KDR-ESR-VX25

Typ	Schaltschrankbreite mm	Länge mm	Maß d. Bodenöffnung mm	Anzahl Kabeleinführungen				VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
				JUMBO1	JUMBO2	KEL(-ER)16...	KEL(-ER)24...			
type	enclosure width	total length	dimensions of bottom opening	number of cable entries				PU		/pc.
VX25	600	488	452	-	-	-	2	1	233325-1	60,40
				-	1	-	1		233325-2	62,70
				1	-	2	-		233325-3	62,70
VX25	800	688	652	-	-	1	3	1	233326-1	61,70
				1	-	1	2		233326-2	77,70
				-	1	-	2		233326-3	102,80
VX25	1.000 (mit Mittelstrebe / with center brace)	438	402	-	-	-	2	1	233327-1	62,70
				1	-	-	1		233327-2	62,70
				-	1	1	-		233327-3	62,70
VX25	1.200	538	502	-	-	-	3	1	233328-1	60,40
				1	-	1	1		233328-2	61,50
				-	1	-	1		233328-3	62,70

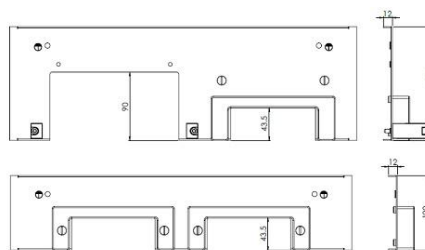

KDR-ESR-TS8 für Rittal TS8

KDR-ESR-TS8

Typ	Schaltschrankbreite mm	Länge mm	Maß d. Bodenöffnung mm	Anzahl Kabeleinführungen				VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
				JUMBO1	JUMBO2	KEL(-ER)16...	KEL(-ER)24...			
type	enclosure width	total length	dimensions of bottom opening	number of cable entries				PU		/pc.
TS8	600	458	436	-	-	-	2	1	233320-1	63,30
				-	1	-	1		233320-2	65,70
				1	-	2	-		233320-3	65,70
TS8	800	658	636	-	-	1	3	1	233321-1	64,70
				1	-	-	3		233321-2	77,40
				-	1	-	2		233321-3	107,70
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	858	836	-	-	-	5	1	233322-1	108,80
				1	-	-	4		233322-2	107,70
				-	1	-	3		233322-3	96,90
TS8	1.000 (mit Mittelstrebe / with center brace)	420	398	-	-	-	2	1	233323-1	65,70
				1	-	-	1		233323-2	65,70
				-	1	-	1		233323-3	65,70
TS8	1.200	518	496	-	-	-	3	1	233324-1	63,30
				1	-	-	2		233324-2	64,50
				-	1	-	1		233324-3	65,70

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAFIX KDR2-VX25 | KDR2-TS8 geteiltes Bodenblech f. Rittal Schaltschränke VX25 und Rittal TS 8 / split enclosure floor plates f. Rittal VX25 and TS8

Die 2-teiligen Bodenbleche KDR 2 sind bereits mit Ausschnitten für die Kabeleinführungssysteme KEL/KEL-ER bzw. KEL-JUMBO versehen. Befestigungsgewinde f. die KEL-Rahmen sind bereits integriert. /

Split, 2-part base plates KDR 2 with pre-cut holes for KEL/KEL-ER and KEL-JUMBO. Integrated screw holes provide quick and easy installation of KEL frames.

Material / material: Stahl verzinkt / galvanized steel

Typ	Schaltschrankbreite mm	Gesamtlänge mm	lichtes Maß d. Bodenöffnung mm	Anzahl. Kabeleinführungen			VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
				JUMBO1	JUMBO2	KEL(-ER)24...			
type	enclosure width	total length	dimensions of bottom opening	number of cable entries			PU		/pc.
VX25	600	488	452	-	-	3	1	233315-1	67,50
				1	-	2		233315-2	70,00
				-	1	1		233315-3	70,00
VX25	800	688	652	-	-	4	1	233316-1	69,00
				1	-	3		233316-2	86,80
				-	1	2		233316-3	76,80
VX25	1.000 (mit Mittelstrebe / with center brace)	438	402	-	-	2	1	233317-1	70,00
				1	-	1		233317-2	70,00
				-	1	1		233317-3	70,00
VX25	1 200	538	502	-	-	3	1	233318-1	67,50
				1	-	2		233318-2	68,70
				-	1	1		233318-3	70,00
TS8	600	458	436	-	-	3	1	233310-1	70,60
				1	-	2		233310-2	70,00
				-	1	1		233310-3	70,00
TS8	800	658	636	-	-	4	1	233311-1	69,00
				1	-	3		233311-2	123,60
				-	1	2		233311-3	80,40
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	858	836	-	-	5	1	233312-1	116,10
				1	-	4		233312-2	120,30
				-	1	3		233312-3	108,30
TS8	1.000 (mit Mittelstrebe / with center brace)	420	398	-	-	2	1	233313-1	70,00
				1	-	1		233313-2	70,00
				-	1	1		233313-3	70,00
TS8	1 200	518	496	-	-	3	1	233314-1	70,60
				1	-	2		233314-2	68,70
				-	1	1		233314-3	70,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MP Modulplatten f. Rittal Schaltschränke / modular floor plates f. Rittal enclosures

Modulplatten sind mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Kabeleinführungssystemen KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex und KEL-ULTRA flex bereits vorgefertigt. Modulplatten können an Trennwänden, geschlossenen Schaltschrankböden, 25mm Lochraster des Schaltschranks und an Schienen von Rittal befestigt werden. / Module plates are already prefabricated with cut-outs for accommodating cable entry systems KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex and KEL-ULTRA flex. Module panels can be attached to partition walls, closed control cabinet shelves, 25mm grid perforation of the control cabinet and rails of Rittal.

Material / material: Stahl, verzinkt (Art. 233364-1 Aluminium) / galvanized steel

Abmessungen / dimensions: 338 x 168 x 2 mm

Typ	Passend für Kabeleinführung	VPE	ArtNr	€
type	fits with cable entry	PU		/pc.
MP 0	blind	1	233360-1	14,39
MP 1	3x KEL (-ER) 24 x		233361-1	66,60
MP 2	4x KEL (-ER) 24 x		233361-2	86,50
MP 3	1x KEL-JUMBO 1, 1x KEL-JUMBO 2		233362-1	59,20
MP 4	2x KEL-JUMBO 1		233362-2	48,69
MP 5	2x KEL (-ER) 24 x, 1x KEL-JUMBO 1		233363-1	68,70
MP 6	5x Ausbruch M50 f. KEL-DPF & KEL-DPZ		233364-1	142,70
MP 7	3x KEL-JUMBO flex		233364-2	68,70
MP 8	2x KEL-ULTRA flex		233364-3	47,33

Sets	Lieferumfang	VPE	ArtNr	€
sets	delivery	PU		/pc.
MP6	MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x Verschlusschraube M50 / MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x cover screw M50	1	233365-1	189,00
MP8	MP8, 1x KEL-ULTRA flex, 1x BPM-ULTRA	1	233365-2	94,80

Modulplatten können mit KDR-BMP Bodenblechen befestigt werden / module plates can be installed via KDR-BMP floor plates



GOGAFIX KDR-BMP Basis Bodenblech für Rittal Modulplatten / base floor plate f. Rittal module plates

Schaltschrank-Bodenblech für Modulplatten / Enclosure floor plate for module plates

Für Schaltschränke Rittal TS 8 und VX25. Befestigung der KDR-BMP-TS 8 Bleche erfolgt mit TS 8 gängigen Befestigungskralen. Befestigung der KDR-BMP-VX25 Bleche erfolgt mit den VX25 gängigen

Schrauben. / Ideally suited for Rittal TS 8 and VX25 enclosures. Standard TS 8/VX25 mounting clips/screws are used for fixing the plates.

Material / material: Stahl, verzinkt / galvanized steel

Schutzart / protection grade: IP54 mit Dichtung und korrekter Auswahl der Kabeleinführung / with sealing and correct choice of cable entry

Rittal VX25



KDR-BMP-VX25

Typ	Schaltschrank Typ	Schaltschrankmaß mm		Anzahl d. Ausbrüche	VPE		€
		Breite	Tiefe		Stk.	ArtNr	/Stk.
type	enclosure type	enclosure width	enclosure depth	number of cut-outs	PU		/pc.
KDR-BMP 600/600	VX25	600	600	2	1	233374-1	122,00
KDR-BMP 800/600		800	600	3		233374-2	149,20
KDR-BMP 1000/600		1.000	600	4		233374-3	171,00
		(ohne Mittelstrebe / without center brace)					
		1.200	600	6		233374-4	220,00
KDR-BMP 1200/600	(ohne Mittelstrebe / without center brace)						

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Schaltschrank-Bodenblech / enclosure floor plate

Rittal TS 8



KDR-BMP-TS 8

Typ	Schaltschrank Typ	Schaltschrankmaß mm		Anzahl d. Ausbrüche	VPE	ArtNr	€
type	enclosure type	Breite	Tiefe	number of cut-outs	Stk.		/Stk.
		enclosure width	enclosure depth		PU		/pc.
KDR-BMP 600/400	TS8	600	400	1	1	233370-1	164,00
KDR-BMP 600/500			500	2		233370-2	247,00
KDR-BMP 600/600			600	2		233370-3	179,00
KDR-BMP 800/400	TS8	800	400	1	1	233371-1	187,00
KDR-BMP 800/500			500	3		233371-2	267,00
KDR-BMP 800/600			600	3		233371-3	294,00
KDR-BMP 1000/400	TS8	1.000	400	1	1	233372-1	143,60
KDR-BMP 1000/500		(mit Mittelstrebe /	500	2		233372-2	177,00
KDR-BMP 1000/600		with center brace)	600	2		233372-3	199,00
KDR-BMP 1200/400	TS8	1.200	400	1	1	233373-1	149,90
KDR-BMP 1200/500			500	3		233373-2	191,00
KDR-BMP 1200/600			600	3		233373-3	226,00
(für linkes Feld / for left field)			600	3		233373-4	226,00
KDR-BMP 1200/600			600	3		233373-4	226,00
(für rechtes Feld / for right field)			600	3		233373-4	226,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved